


強カリング

Rings

NEW強カリング(鍛造品) Forged Rings


シンプルが動きやすく、強度も従来と同じです。

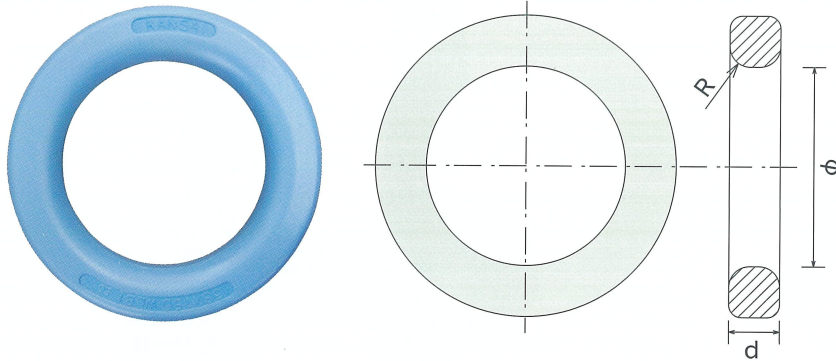

寸法表 単位=m/m

使用荷重 tf	(KN)	呼び d×φ	参考重量 (kg)
1.2 t	(11.76)	16× 65	0.5
2.0 t	(19.6)	19× 75	0.8
2.0 t	(19.6)	19×100	1.0
2.5 t	(24.5)	22×100	1.3
3.0 t	(29.4)	25×110	1.8
5.0 t	(49.0)	32×125	3.8
8.0 t	(78.4)	38×150	5.2
16 t	(156.8)	50×220	14.4


SUS304 リング(鍛造品) SUS304 Forged Rings

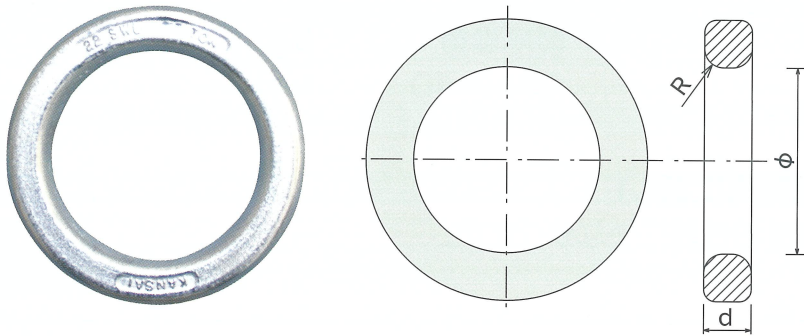

寸法表 単位=m/m

使用荷重 tf	(KN)	呼び d×φ	参考重量 (kg)
1.2 t	(11.76)	16× 65	0.5
1.5 t	(14.7)	19× 75	0.8
1.5 t	(14.7)	19×100	1.0
2.0 t	(19.6)	22×100	1.3
2.5 t	(24.5)	25×110	1.8
4.0 t	(39.2)	32×125	3.8

KANSAI 大内径 楕円リング Wide Rings

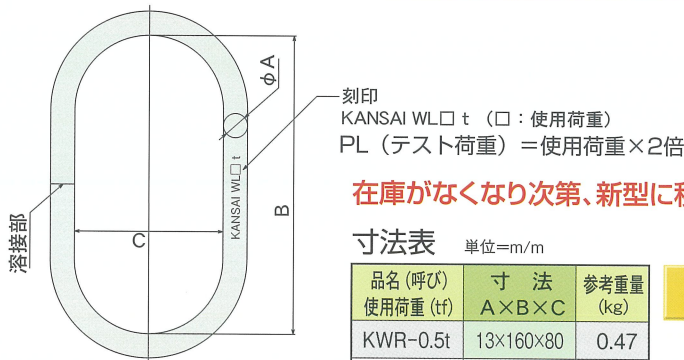

在庫がなくなり次第、新型に移行します

寸法表 単位=m/m

品名(呼び) 使用荷重 (tf)	寸法 A×B×C	参考重量 (kg)
KWR-0.5t	13×160×80	0.47
KWR- 1 t	16×180×90	0.81
KWR- 2 t	19×200×100	1.3
KWR- 3 t	22×240×120	2.0
KWR- 5 t	28×280×140	3.9
KWR- 8 t	32×280×140	5.2
KWR-10t	36×300×150	7.1
KWR-16t	42×300×150	9.8
KWR-20t	50×350×210	17.0
KWR-25t	55×400×250	23.0
KWR-30t	45×300×180	12.9

新型 大内径リング

寸法表 単位=m/m

品名(呼び) 使用荷重 (tf)	寸法 A×B×C	参考重量 (kg)
NKWR- 2 t	16×200×100	0.9
NKWR- 3 t	19×240×120	1.5
NKWR- 5 t	25×280×140	3.1
NKWR- 8 t	28×280×140	3.9
NKWR-10t	32×300×150	5.5
NKWR-16t	36×300×150	7.1
NKWR-20t	44×350×210	13
KWR-25t	55×400×250	23
KWR-30t	45×300×180	12.9