



ジェイワイテックス株式会社

カルジーワイヤロープ（4号カルジー）


KAL-G WIRE ROPE 亜鉛-アルミニウム合金めっきワイヤロープ

4号カルジーは水産および船舶用に開発されたワイヤロープです。
JIS G 3525亜鉛めっきワイヤロープに比べめっき付着量が多く、特殊めっき技術による
2~3倍の高耐食性を有する亜鉛-アルミニウム合金めっきワイヤロープです。

【実用例】 用途：作業船アンカー用

左舷側

FC 6x24 AZ/O 32mm
カルジーワイヤロープ 当社品

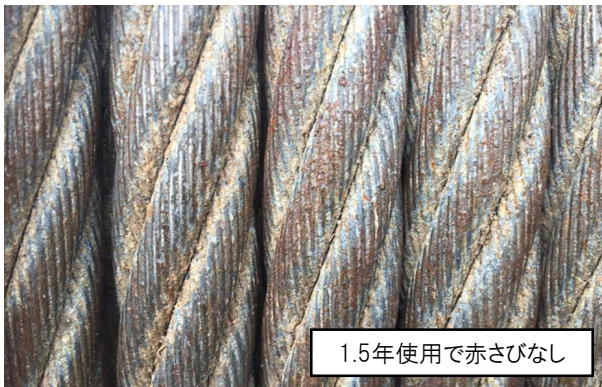


右舷側

FC 6x24 G/O 32mm(油多)
亜鉛めっきワイヤロープ 他社品



JIS G 3525 - 2013 準拠
6x24 FC (ジュート・PP)



a+9/15

用途

- 水産 ■
 - ・水揚げウインチ用ほか
 - ・底曳き網用
- 造船・船舶・作業船 ■
 - ・アンカーロープ用
 - ・係留索用
- 落防 ■
 - ・落防フェンス用

公称径 mm	(参考) 外層 素線径 mm	破断力 kN		(参考) 概算 単位質量 kg/m	めっき付着量(最小値) g/m ²			
		普通より めっき(KALG)			KALG		JIS	
		G種	A種		G種	A種	G種	A種
9	0.50	37.1	39.9	0.269	90	90	40	30
10	0.56	45.8	49.3	0.332	90	90	60	40
12	0.68	65.9	71.0	0.478	110	110	70	50
14	0.78	89.7	96.6	0.651	120	120	70	50
16	0.90	117	126	0.850	130	130	85	70
18	1.01	148	160	1.08	150	150	95	80
20	1.12	183	197	1.33	150	150	95	80
22	1.23	222	239	1.61	165	165	95	80
24	1.35	264	284	1.91	165	165	110	90
26	1.46	309	333	2.24	165	165	135	100
28	1.58	359	387	2.60	180	180	135	100
30	1.68	412	444	2.99	180	180	165	110
32	1.79	469	505	3.40	180	180	165	110
34	1.91	525	569	3.84	205	205	165	110
36	2.02	593	639	4.30	205	205	190	110
38	2.14	657	710	4.79	205	205	190	110
40	2.24	732	789	5.31	205	205	190	110

<塗油参考写真>

B-S標準	少厚	B-M 中厚
ストランド製造時のみ塗油	ストランドの谷間が少し埋まる程度	ストランドの谷間が半分埋まる程度

<< ジェイワイテックス 鋼索営業部 >>

- | | | |
|---------|---|------------------|
| ■ 大阪支店 | 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目4番10号 野村ビル8階 | TEL(06)6125-1861 |
| ■ 東京支店 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5番18号 京橋創生館11階 | TEL(03)5159-5331 |
| ■ 名古屋支店 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目35番22号 メビウス名古屋ビル3階 | TEL(052)569-2685 |
| ■ 広島営業所 | 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル8階 | TEL(082)224-2766 |



ジェイワイテックス株式会社

